

# Immer die richtige Bodentreppe!



Abbildung mit Zusatzausstattung WärmeSchutz 4D und Handlauf

**WärmeSchutz 3D**

Dämmung  
Dichtung  
Deckenanschluss  
wellhöfer

**WärmeSchutz 4D**

DoppelDämmung  
Dichtung  
Deckenanschluss  
wellhöfer

**FeuerSchutz**

- 30 oder 90 Minuten
- von unten und oben
- immer mit Anschluss

wellhöfer

**SCHUTZ GELÄNDER**

GEPRÜFTE STABILITÄT **500N**  
wellhöfer

**FLACHDACH AUSSTIEG**  
wellhöfer

**MASS ANFERTIGUNG**  
schnell und exakt einbauen  
wellhöfer

**KLIMA Klasse 3**  
I A L C15 EN 12512-2:06  
P 03a 0011 Erzeugung 10  
GEPRÜFT

**WOHNESUND**  
EU: Freischnittholz  
**SCHADSTOFFARM**  
nach DIN EN 14186  
GEPRÜFT


**StahlBlau**

**LiliPut**

**GutHolz**

- **GutHolz - für alle Fälle.** Bewährte 3-teilige Bodentreppe aus Holz, Wangen und 9 cm tiefe Stufen im klassischen Schwalbenschwanz verbunden.
- **StahlBlau - für besondere Ansprüche.** 3-teilige Bodentreppe aus Stahl, pulverbeschichtet, 11 cm tiefe Stufen.
- **Liliput - für kleine Deckenöffnungen.** Scherentreppe aus Aluminium, ideal bei der Modernisierung, 11 cm tiefe Stufen.

**Energetisch bester WärmeSchutz WSPH: Passivhaus-Bodentreppen.**  
Zertifiziert und jetzt schon sicher für die Anforderungen von 2020.

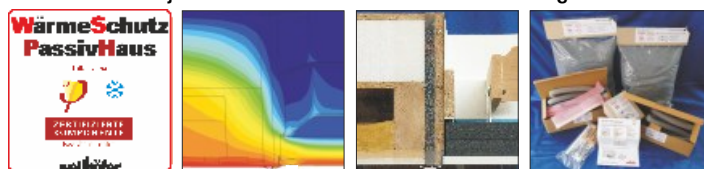


[www.passivhaus-bodentreppen.de](http://www.passivhaus-bodentreppen.de)

**wellhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG  
[www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)

# Bodentreppen - Auf was kommt es an?

## 1 Passende Größe.

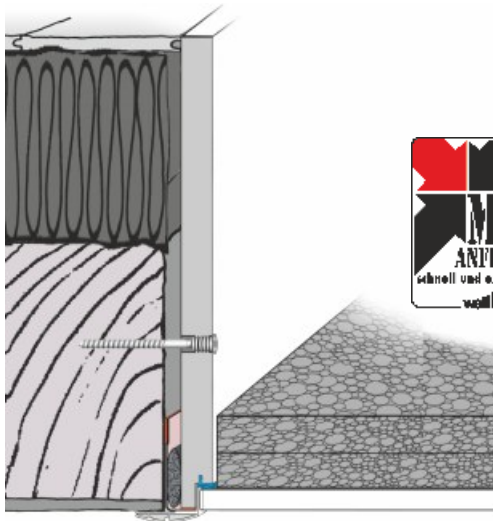

Ist die Deckenöffnung über 2 cm länger/breiter als eine Normgröße, dann ist Maßanfertigung ein Muss! Das spart teures Anpassen.

**Maßanfertigung - da passt alles:**

- Justierschrauben
- Deckenanschluss
- Deckleisten


Einfach die fertigen Baumaße eintragen: [www.massbox.de](http://www.massbox.de)

Baumaße in cm	Normgrößen			Maßanfertigung		
	StahlBlau	GutHolz	Liliput	StahlBlau	GutHolz	Liliput
Länge	110, 120, 130, 140	90, 100		105-160	100-160	70-160
Breite	60, 70			60-100		
Futterhöhe	25			17-90		

Lichte Raumhöhen: StahlBlau 237-314; GutHolz 197-360; Liliput 190-360.  
Abmessung Länge/Breite Futterkasten um je 1,5 cm kleiner als Deckenöffnungsmaß.

Deckenstärke und lichte Raumhöhe nicht vergessen - **Bestellen Sie Ihre Bodentreppe immer mit ④ Maßen.**

**⚠ Sicherheitsvorschriften beachten! Schutzgeländer, Handlauf.**

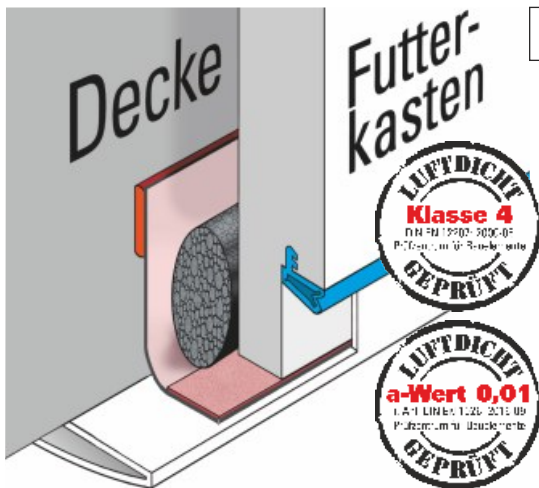

## 2 Dicht, gedämmt, klimastabil.

Die Deckenöffnung ist ein rund 1 m<sup>2</sup> großes Loch in der obersten Geschossdecke. Das stellt hohe Anforderungen an Bodentreppe und Einbaufuge. Wellhöfer WärmeSchutz bietet:

- ehrliche U-Werte
- Klasse 4 und a-Wert für Bodentreppe und Anschluss
- geprüfte Klimastabilität Klasse 3

Sicherheit bei EnEV und Blower-Door.



**Unsere energetisch beste Lösung: Bodentreppen mit WärmeSchutz WSPH. Passivhaus-zertifiziert, sicher für 2020!**

**MöbelQualität** und sicheren Einbau bietet jede Wellhöfer-Bodentreppe: Weißer Futterkasten, Deckel mit Möbelkante, Kunststoffdeckleisten weiß und auf Gehrung, **EinbauBox** mit komplettem Einbaumaterial.

*Wir beraten Sie gerne!*



Technische Details, auch zu weiteren Zusatzausstattungen wie FeuerSchutz und Schutzgeländer, finden Sie in der Produktbeschreibung. Alle Unterlagen sowie Prüfzeugnisse, Ausschreibungstexte und Einbauhinweise online unter [www.bodentreppen.de](http://www.bodentreppen.de)

**wellhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG  
[www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)