

Wellhöfer - Treppen aus Würzburg



Seit über 60 Jahren stellt Wellhöfer Bodentreppen, Raumpartreppen und Kniestocktüren her. Der Firmensitz befindet sich im fränkischen Würzburg, zentral in Deutschland. Wellhöfer steht aus Tradition für höchste Qualität und geprüfte Sicherheit. Mit innovativen Lösungen, wie z.B. Deckenanschluss-Systemen für den sicheren Einbau oder der weltweit ersten zertifizierten Passivhaus-Bodentreppe, verbessert Wellhöfer stetig den Nutzen seiner Bodentreppen für Architekten, Fachhändler, Verarbeiter und Bauherren. Die Maßanfertigungen setzen bei Bodentreppen und Kniestocktüren den Maßstab.



Wir beraten Sie gerne:

Maßgefertigte Brandschutz- Bodentreppen



EI,30 nach
ÖNORM B 3860

Feuerwiderstand
30 Minuten
von unten nach
DIN 4102-2



**FeuerSchutz
FS30**

30 Min. v. unten



wellhöfer

Sicherheit die passt.

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

Passt: Immer die richtige Treppe.



StahlBlau.

Für besondere Ansprüche.

GutHolz.

Für alle Fälle.

Liliput.

Für kleine Deckenöffnungen.

Wellhöfer Bodentreppen: Setzen Sie auf Sicherheit die passt!

www.bodentreppen.de

Passt: Immer die richtige Größe.

Die Öffnung in der Brandschutzdecke muss an die Normgröße angepasst werden? Ein unnötiges Risiko. Die **maßgefertigte Bodentreppe** spart zudem Zeit und Kosten. Auch bei der Renovierung. Einfach **Baumaße** prüfen: www.massbox.de

Wellhöfer Bodentreppen Produktkonfigurator MassBox - Immer die passende Bodentreppe

[Werte zurücksetzen](#) | [Hilfe](#)

Bodentreppen Typ

- StahlBlau** Maß-Info
Die dreiteilige Bodentreppe für besondere Ansprüche
Platzbedarf 156 cm
- GutHolz** Maß-Info
Die dreiteilige Bodentreppe für alle Fälle
Platzbedarf 162 cm
- Liliput** Maß-Info
Die Scherentreppe für kleine Deckenöffnungen
Platzbedarf 106 cm
- Passivhaus-Bodentreppen** Maß-Info


Zum bequemen Begehen empfehlen wir zusätzlich 50 cm mehr Platz. [Info](#)

Maßangaben

Genaue Maße in Zentimeter angeben. [Info](#)
Lichte Raumhöhe bestimmt Mindestlänge der Deckenöffnung!

Deckenöffnung Länge L: cm

Deckenöffnung Breite B: cm

Deckenstärke Höhe H: cm

Lichte Raumhöhe R: cm

Zusatzausstattung


- WärmeSchutz 3D [Info](#)
- WärmeSchutz 4D [Info](#)
- Schutzgeländer [Info](#)
- Handlauf [Info](#)
- FlachdachAusstieg [Info](#)
- FlachdachAusstieg Quadratisch [Info](#)

FeuerSchutz (Bestellmaß = fertig ausgeführte, brandschutzgerechte Deckenöffnung)


- FS30** Maß-Info
Feuerwiderstand 30 Minuten von unten
- FS30 2S** Maß-Info
Feuerwiderstand 30 Minuten von oben und unten
- FS90 2S** Maß-Info
Feuerwiderstand 90 Minuten von oben und unten

Passt: Immer alles dabei.

Das **geprüfte Deckenanschluss-System** (Fugenzipf + Blähstreifen) ist immer im Lieferumfang enthalten und **schnell und sicher eingebaut**. Der Blähstreifen quillt im Brandfall auf und verhindert die gefährliche Kaminwirkung der Fuge.

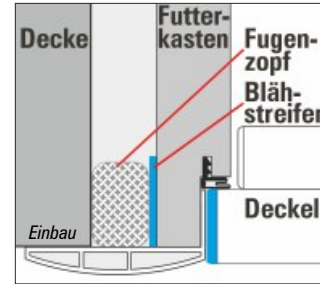

Einfach den mitgelieferten Fugenzipf eindrücken und schon ist die kritische Anschlussfuge prüfgerecht ausgeführt.

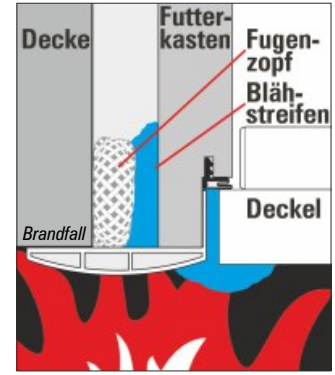

- Einbaufreundlich: Fugenbreite bis 20 mm zulässig
 - EinbauBox: Geprüftes Einbaumaterial immer dabei
 - Einbaufertig in Möbelqualität: weiß beschichtet, Oberfläche endbehandelt, Deckleisten auf Gehrung im Stecksystem
- Wellhöfer FeuerSchutz-Bodentreppen:
Immer mit bauteilgeprüftem Anschluss-System.

Sicherheit die passt.

- Richtiger Bodentreppe-Typ
- Passende Größe
- Prüfgerechter Einbau
- Zulässig für verschiedene Deckenarten
- Kombination mit WärmeSchutz (gedämmt, luftdicht), Schloss, Profilzylinder und FlachdachAusstieg zulässig
- Auch mit Feuerwiderstand beidseitig 30 oder 90 Minuten nach DIN 4102-2 möglich



Sicherheit bei Ausschreibung, Einbau und Brandfall.
Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de