

Wellhöfer - Treppen aus Würzburg



Schnell und sicher zum passenden Produkt. Konfiguratoren nutzen: www.massbox.de

Wellhöfer Preisempfehlung inkl. MwSt. ab 01.04.2022

- Bodentreppen
- FlachdachAusstieg
- Kniestocktüren
- Deckentüren

Raumspartreppen: Separate Preisliste beachten.

Unverbindl. Preisempfehlung in € inkl. 19% MwSt.
(Preise ohne MwSt. in Klammer)

Bezug über den qualifizierten Fachhandel.

Alle Maßangaben in Zentimeter.

Baumaße sind Bestellmaße.

Bodentreppen/Deckentüren Futterkästen in Länge/Breite je 1,5 cm (bei WSPH 4 cm) kleiner als die Deckenöffnung, d.h. „Einbauluft“ bereits abgezogen.

Kniestocktüren Rahmen in Breite/Höhe je 1,5 cm kleiner als die Wandöffnung, d.h. „Einbauluft“ bereits abgezogen.

Technische Details im Konfigurator und Produktbeschreibungen unter www.wellhoefer.de



**KLIMANEUTRALE
PRODUKTE**

certified by fokus-zukunft.com/10014
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen
durch Klimaschutzzertifikate kompensiert

SCHADSTOFFARME PRODUKTE
nach den Kriterien des



**SENTINEL HAUS
INSTITUT**



Homepage

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de



Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG info@wellhoefer.de
Max-Mengeringhausen-Straße 1 Tel. 09 31 / 6 14 05-0
97084 Würzburg Fax 09 31 / 6 14 05 71



Bodentreppen

Serienmäßig mit
WärmeSchutz WS3D:
 Dämmung + Dichtung
 + Deckenanschluss
 Bauteilgeprüfter U-Wert 0,80
 Dichtheit Klasse 4
 Klimastabilität Klasse 3



StahlBlau Für besondere Ansprüche Dreiteilig Stahl Stufentiefe 11 cm	GutHolz Für alle Fälle Dreiteilig Holz Stufentiefe 9 cm	LiliPut Für viel Komfort Scherentreppe Aluminium Stufentiefe 11 cm
--	---	--

OHNE WärmeSchutz:
 Minderpreis **35,-**

Normgrößen	689,01 (579,-)	496,23 (417,-)	915,11 (769,-)
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	110 x 60 120 x 60 110 x 70 120 x 70	130 x 60 140 x 60 130 x 70 140 x 70	90 x 60 100 x 60 90 x 70 100 x 70
Deckenstärke = Futterhöhe	25		
Lichte Raumhöhen Lichte Raumhöhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die erforderliche Mindestlänge der Deckenöffnung!			
Lichte Raumhöhe (min. - max.)	237 - 314	197 - 360	190 - 410*
Überhöhe pro cm	2,50 (2,10)	ab lichte Raumhöhe >272	

*Ab lichte Raumhöhe ≥ 320
 Komfortbedienung immer erforderlich.

Maßanfertigung 73,78 (62,-) Abweichende Maße bei WS4D. Abweichende Maße und Maßaufpreise bei WSPH und FeuerSchutz.			
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 105 x 60 max. 160 x 100	min. 100 x 50 max. 160 x 100	min. 75* x 50 max. 160 x 100
Übergröße	69,02 (58,-)	ab Länge > 140 oder Breite > 80	
Deckenstärke = Futterhöhe	17 - 90		
Extrahöhe und Zusatzstufe pro Stufe	1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 41 63,07 (53,-) 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 74	1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 34 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 67	1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 45 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 78
Breite Deckleist.	38,08 (32,-) Deckleisten 55 mm breit; in Verbindung mit Maßanfertigung; bei WSPH serienmäßig		

*Empfehlung Länge mind. 90 cm, da Durchgangsmaß sonst sehr eng!

Zusatzausstattung Immer direkt zusammen mit Ihrer Bodentreppe bestellen. Schutzgeländer und Handlauf nachrüstbar.




Sicherheit & Komfort Ausstattungen für alle Anforderungen und Ansprüche.		
Schutzgeländer 89,25 (75,-)	Stabilitätsgeprüft, von der Bauordnung vorgeschrieben	
Handlauf	Holzhandlauf 27,37 (23,-)	Teleskop-Handl. 58,31 (49,-)
Bedienung Treppenteil	Komfortbedien. 221,34 (186,-)	
Schloss	Mit Rundzylinder 54,74 (46,-) / Vorbereitet für Profilverzylinder 60,69 (51,-)	
Energiesparen Durch noch besseren WärmeSchutz noch mehr Energie sparen.		
WS4D 73,78 (62,-)	WärmeSchutz WS4D: DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss. Bauteilgeprüfter U-Wert 0,58	
WSPH 362,95 (305,-)	WärmeSchutz WSPH: Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima. Minimierte Wärmebrücken. U ₀ 0,48 Maßanfertigung 111,86 (94,-) / Übergröße 116,62 (98,-) / Extrahöhe + Zusatzstufe 73,78 (62,-)	



Zusostaustattung FeuerSchutz

Geprüftes Deckenanschluss-System immer dabei.

Hinweis **BestellmaÙe FeuerSchutz:**
Lichtes MaÙ fertig ausgeführte,
brandschutzgerechte Öffnung gibt
BestellmaÙe für Futterkasten vor!
FS30 2S / FS90 2S:
Deckenstärke gibt Futterhöhe vor
(Anschluss oben).

Feuerwiderstand 1-seitig  30 Minuten von unten, EI₂30 FeuerSchutz FS30	Feuerwiderstand 2-seitig  30 Minuten von oben und unten FeuerSchutz FS30 2S	Feuerwiderstand 2-seitig  90 Minuten von oben und unten FeuerSchutz FS90 2S	
Normgrößen	451,01 (379,-)	808,01 (679,-)	2.117,01 (1.779,-)
MaÙe der Deckenöffnung (Länge x Breite)	StahlBlau/GutHolz: 120 x 60 120 x 70 130 x 70 140 x 70 Liliput: Immer MaÙanfertigung		StahlBlau 120 x 60 nicht möglich
Deckenstärke = Futterhöhe	25		

MaÙanfertigung	101,15 (85,-)	116,62 (98,-)	159,46 (134,-)
MaÙe der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 80 x 50 (Liliput) max. 160 x 80	min. 85 x 50 (Liliput) max. 140 x 80	min. 90 x 55 (Liliput) max. 140 x 70
ÜbergroÙe	ab Länge > 140 126,14 (106,-)	nicht möglich	
Deckenstärke = Futterhöhe	17 - 90	20 - 60	20 - 50
Extrahöhe und Zusatzstufe	Anzahl/MaÙ abhängig von Treppen-Typ und WS-Typ; pro Stufe 63,07 (53,-)	MaÙ abhängig vom Treppen-Typ 89,25 (75,-)	MaÙ abhängig vom Treppen-Typ 141,61 (119,-)

WärmeSchutz	SerienmäÙig mit WärmeSchutz WS3D		
	WS4D 73,78 (62,-)	nicht möglich	
	WSPH 362,95 (305,-)	nicht möglich	
Schloss	Vorbereitet für Profilylinder 60,69 (51,-)		
	Mit Rundzylinder 54,74 (46,-)	Mit Profilylinder 70,21 (59,-)	

Alu-Scherentreppe mit Stirnbrett



Geeignet für Austausch alter Treppenteile oder Nachrüstung vorhandener Lukenkästen ab ÖffnungsgröÙe 80 x 60 cm.

Stufen	Lichte Raumhöhe	
9	214 - 242	485,52 (408,-)
10	243 - 269	512,89 (431,-)
11	270 - 296	535,50 (450,-)
12	297 - 320	556,92 (468,-)

BestellmaÙ = tatsächliche lichte Raumhöhe:
Höhe zwischen fertigem Fussboden und fertiger Decke.



Wellhöfer Einbauhilfe 220,15

Komplett-Set (185,-)
(2 Schienen im stabilen Transportkoffer)



FlachdachAusstieg 1.636,25 (1.375,-)




Immer zusammen mit Bodentreppe bestellen.
Sondergrößen nur in Verbindung mit Scherentreppe Liliput möglich.
Bei Konstruktionshöhe > 45 cm Bodentreppe als MaÙanfertigung (Futterkastenhöhe).

MaÙe	Sondergrößen	
Deckenöffnung MaÙe (Länge x Breite)	min. 90 x 60 max. 160 x 80	min. 90 x 90 max. 100 x 100
Konstruktionshöhe	45 - 110	

Je nach Treppentyp/Zusostaustattung können abweichende MaÙe gelten.

Sicher zur passenden Bodentreppe: MaÙprüfung, PreisFinder, pdf/Text-kopier-Funktion.

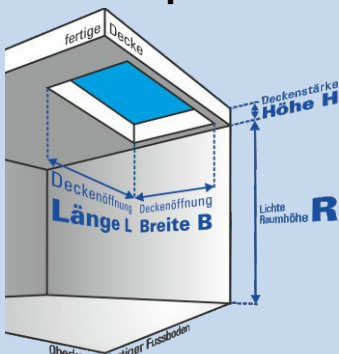

Immer mit den **4 MaÙen:**

- **Deckenöffnung Länge L**
- **Deckenöffnung Breite B**
- **Deckenstärke Höhe H**
(sorgt für DIN-gerechte Zusatzstufe im hohen Futterkasten falls erforderlich)
- **Lichte Raumhöhe R**
(sorgt für passendes Treppenteil mit DIN-gerechter Antrittsstufe unten)

Nicht vergessen:

- **Schutzgeländer**
- **Handlauf**

Konfigurator nutzen:
www.massbox.de





Kniestocktüren

Normgrößen	173,74 (146,-)	
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	60 x 80 60 x 100	70 x 80 70 x 100
Rahmentiefe	10	

Maßanfertigung	46,41 (39,-)	
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	min. 30 x 30	max. 100 x 180
Rahmentiefe	> 10 - 25	
Überbreite > 70 (2-flügelige Ausführung)	59,50 (50,-)	
Überhöhe > 100 - 120	44,03 (37,-)	
Überhöhe > 120 - 150	71,40 (60,-)	
Überhöhe > 150 - 180	126,14 (106,-)	
Breite Deckleisten 55 mm breit, in Verbindung mit Maßanfertigung	27,37 (23,-)	



Ausführung & Zusatzausstattung Nicht Alles kann kombiniert werden. Konfigurator nutzen!



Ausführungen & Optik	Ausführungen und Ausstattungen für vielfältige Einsatzgebiete. Lieferzeit wie Maßanfertigung.	
2-flügelig Geteiltes Türblatt	59,50 (50,-)	Immer Maßanfertigung 46,41 (39,-) Ab Breite 50 möglich, ab Breite > 70 immer erforderlich
3-seitig Ohne Bodenschwelle	40,46 (34,-)	Anschlag rechts/links immer angeben (Bild zeigt Anschlag links)
5-eckig Eine Seite abgeschrägt	215,39 (181,-)	min. 30 x 50, max. 70 x 160, einflügelig, Tiefe 10 - 15
Korpus Staubdichter Stauraum	65,45 (55,-)	Immer Maßanfertigung 46,41 (39,-) min. 20 x 45, max. 70 x 100, Tiefe 15 - 40
Fachboden für Korpus pro St.	10,71 (9,-)	Immer passend zur Korpusgröße, Anzahl max. 5 Stück
Wandbündig Glatter Übergang	40,46 (34,-)	Stärkeres Türblatt, Anputzleisten
PushLock-Verschluss Druckgriff	21,42 (18,-)	Versenkbarer Druckknopf, einflügelig, Breite max. 70
Schloss mit Rundzylinder	54,74 (46,-)	Einflügelig, Breite max. 70
Ohne Griffbohrung	0,-	Türblatt nicht vorgebohrt, Griffposition bauseits wählbar

Energiesparen		
WärmeSchutz 3D	47,60 (40,-)	U-Wert 0,75, inkl. Anschluss-System
WärmeSchutz 4D	78,54 (66,-)	U-Wert 0,50, inkl. Anschluss-System, Rahmentiefe Norm: 15
Blower-Door-Ausführung	48,79 (41,-)	a-Wert 0,04, einflügelig, max. 70 x 100

Brandschutz Feuerwiderstand 2-seitig 30 Minuten geprüft		
FeuerSchutz FS30 2S	583,10 (490,-)	Immer Maßanf. 46,41 (39,-) min. 30 x 30, max. 70 x 100, Tiefe 12 - 25; Anschlag rechts/links angeben



Deckentüren

Normgrößen	184,45 (155,-)	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	50 x 50	60 x 60
Futterhöhe	10	
Maßanfertigung	46,41 (39,-)	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 30 x 30	max. 75 x 70
Futterhöhe	> 10 - 25	



Zusatzausstattung

Energiesparen		
WärmeSchutz 3D	47,60 (40,-)	
WärmeSchutz 4D Normhöhe: 15	78,54 (66,-)	

Sicherheit		
Schloss mit Rundzylinder	54,74 (46,-)	
Schutzgeländer auf Anfrage.		