

Wellhöfer - Treppen aus Würzburg



Schnell und sicher zum passenden Produkt. Konfiguratoren nutzen: www.massbox.de

Wellhöfer Preisempfehlung inkl. MwSt. seit 01.04.2023

- Bodentreppen
- FlachdachAusstieg
- Kniestocktüren
- Deckentüren

Raumspartreppen: Separate Preisliste beachten.

Unverbindl. Preisempfehlung in € inkl. 19% MwSt.
(Preise ohne MwSt. in Klammer)

Bezug über den qualifizierten Fachhandel.

Alle Maßangaben in Zentimeter.

Baumaße sind Bestellmaße.

Bodentreppen/Deckentüren Futterkästen in Länge/Breite je 1,5 cm (bei WSPH 4 cm) kleiner als die Deckenöffnung, d.h. „Einbauluft“ bereits abgezogen.

Kniestocktüren Rahmen in Breite/Höhe je 1,5 cm kleiner als die Wandöffnung, d.h. „Einbauluft“ bereits abgezogen.

Technische Details im Konfigurator und Produktbeschreibungen unter www.wellhoefer.de



**KLIMANEUTRALE
PRODUKTE**

certified by fokus-zukunft.com/10014
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen
durch Klimaschutzzertifikate kompensiert

SCHADSTOFFARME PRODUKTE
nach den Kriterien des



**SENTINEL HAUS
INSTITUT**



wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de



Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG info@wellhoefer.de
Max-Mengeringhausen-Straße 1 Tel. 09 31 / 6 14 05-0
97084 Würzburg Fax 09 31 / 6 14 05 71



Bodentreppen

Serienmäßig mit
 WärmeSchutz **WS3D**:
 Dämmung + Dichtung
 + Deckenanschluss
 Bauteilgeprüfter U-Wert 0,80
 Dichtheit Klasse 4
 Klimastabilität Klasse 3



OHNE WärmeSchutz:
 Minderpreis **41,65,-** (35,-)

| | | | |
|--|---|---|---|
| Für alle Fälle 3-teilig, Holz, Stufen 9 cm | Für höchste Belastbarkeit 3-teilig, Alu, Stufen 11 cm | Für besondere Ansprüche 3-teilig, Stahl, Stufen 11 cm | Für viel Komfort bei wenig Platz Scherentreppe, Alu, Stufen 11 cm |
|--|---|---|---|

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Normgrößen | 552,16 (464,-) | 827,05 (695,-) | 788,97 (663,-) | 1.049,58 (882,-) |
| Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite) | 110 x 60 110 x 70 | 120 x 60 120 x 70 | 130 x 60 130 x 70 | 140 x 60 140 x 70 |
| Deckenstärke = Futterhöhe | 25 | | | |
| Lichte Raumhöhen Lichte Raumhöhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die erforderliche Mindestlänge der Deckenöffnung! | | | | |
| Lichte Raumhöhe (min. - max.) | 197 - 360 | | 237 - 314 | |
| Überhöhe pro cm | 2,74 (2,30) | | ab lichte Raumhöhe >272 | |

*Ab lichte Raumhöhe ≥ 320
 Komfortbedienung erforderlich.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßanfertigung 83,30 (70,-) | Abweichende Maße bei WS4D. Abweichende Maße und Maßaufpreise bei WSPH und FeuerSchutz. | | |
| Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite) | min. 100 x 50 max. 160 x 100 | min. 105 x 60 max. 160 x 100 | min. 75* x 50 max. 160 x 100 |
| Übergröße | 79,73 (67,-) ab Länge > 140 oder Breite > 80 | | |
| Deckenstärke = Futterhöhe | 17 - 90 | | |
| Extrahöhe und Zusatzstufe pro Stufe | 1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 34 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 67 | 1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 36 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 69 | 1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 41 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 74 |
| Breite Deckleist. | 44,03 (37,-) 55 mm breite Deckleisten; in Verbindung mit Maßanfertigung; bei WSPH serienmäßig | | |

*Empfehlung Länge mind. 90 cm, sonst Durchgangsmaß sehr eng!

Zusatzausstattung

Immer direkt zusammen mit Ihrer Bodentreppe bestellen. Schutzgeländer und Handlauf nachrüstbar.

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Sicherheit & Komfort | Ausstattungen für alle Anforderungen und Ansprüche. | | | |
| Schutzgeländer 101,15 (85,-) | Stabilitätsgeprüft, von der Bauordnung vorgeschrieben | | | |
| Handlauf | Holz-HL GH/SB 30,94 (26,-) | AluDrei-HL Holz 33,32 (28,-) | Holz-HL GH/SB 30,94 (26,-) | Teleskop-HL 66,64 (56,-) |
| Bedienung Treppenteil | | | | Komfortb. 249,90 (210,-) |
| Schloss | Mit Rundzylinder 63,07 (53,-) / Vorbereitet für Profilylinder 69,02 (58,-) | | | |
| Energiesparen | Durch noch besseren WärmeSchutz noch mehr Energie sparen. | | | |
| WS4D 85,68 (72,-) | WärmeSchutz WS4D: DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss. Bauteilgeprüfter U-Wert 0,58 | | | |
| WSPH 422,45 (355,-) | WärmeSchutz WSPH: Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima. Minimierte Wärmebrücken. U_0 0,48 Maßanfertigung 130,90 (110,-) / Übergröße 135,66 (114,-) / Extrahöhe + Zusatzstufe 85,68 (72,-) | | | |



Zusatzausstattung FeuerSchutz

Geprüftes Deckenanschluss-System immer dabei.

Hinweis **Bestellmaße FeuerSchutz:**
Lichtes Maß fertig ausgeführte, brandschutzgerechte Öffnung gibt **Bestellmaße für Futterkasten vor!**
FS30 2S / FS90 2S:
Deckenstärke gibt Futterhöhe vor (Anschluss oben).

| | Feuerwiderstand 1-seitig | Feuerwiderstand 2-seitig | Feuerwiderstand 2-seitig |
|---|--|--|--|
| | 30 Minuten von unten, EI₂30 FeuerSchutz FS30 | 30 Minuten von oben und unten FeuerSchutz FS30 2S | 90 Minuten von oben und unten FeuerSchutz FS90 2S |
| Normgrößen | 517,65 (435,-) | 928,20 (780,-) | 2.421,65 (2.035,-) |
| Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite) | GutHolz/Alu/Drei/StahlBlau: 120 x 60 Liliput: Immer Maßanfertigung | 120 x 70 130 x 70 140 x 70 | StahlBlau 120 x 60 nicht möglich |
| Deckenstärke = Futterhöhe | 25 | | |

| Maßanfertigung | 117,81 (99,-) | 136,85 (115,-) | 188,02 (158,-) |
|---|---|--|---|
| Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite) | min. 80 x 50 (Liliput) max. 160 x 80 | min. 85 x 50 (Liliput) max. 140 x 80 | min. 90 x 55 (Liliput) max. 140 x 70 |
| Übergroße | ab Länge > 140 148,75 (125,-) | nicht möglich | |
| Deckenstärke = Futterhöhe | 17 - 90 | 20 - 60 | 20 - 50 |
| Extrahöhe und Zusatzstufe | Anzahl/Maß abhängig von Treppen-Typ und WS-Typ; pro Stufe 71,40 (60,-) | Maß abhängig vom Treppen-Typ 105,91 (89,-) | Maß abhängig vom Treppen-Typ 166,60 (140,-) |

| WärmeSchutz | Serienmäßig mit WärmeSchutz WS3D | | |
|--------------------|--|--|--|
| | WS4D 85,68 (72,-) | nicht möglich | |
| | WSPH 422,45 (355,-) | nicht möglich | |
| Schloss | Vorbereitet für Profilzylinder 69,02 (58,-) | | |
| | Mit Rundzylinder 63,07 (53,-) | Mit Profilzylinder 80,92 (68,-) | |

Alu-Scherentreppe mit Stirnbrett



Geeignet für Austausch alter Treppenteile oder Nachrüstung vorhandener Lukenkästen ab Öffnungsgröße 80 x 60 cm.

| Stufen | Lichte Raumhöhe | |
|--------|-----------------|-----------------------|
| 9 | 214 - 242 | 553,35 (465,-) |
| 10 | 243 - 269 | 583,10 (490,-) |
| 11 | 270 - 296 | 612,85 (515,-) |
| 12 | 297 - 320 | 642,60 (540,-) |

Bestellmaß = tatsächliche lichte Raumhöhe:
Höhe zwischen fertigem Fussboden und fertiger Decke.



Wellhöfer Einbauhilfe 249,90

Komplett-Set (210,-)
(2 Schienen im stabilen Transportkoffer)



FlachdachAusstieg 1.874,25 (1.575,-)




Immer zusammen mit Bodentreppe bestellen.
Sondergrößen nur in Verbindung mit Scherentreppe Liliput möglich.
Bei Konstruktionshöhe > 45 cm Bodentreppe als Maßanfertigung (Futterkastenhöhe).

| Maße | Sondergrößen | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Deckenöffnung Maße (Länge x Breite) | min. 90 x 60 max. 160 x 80 | min. 90 x 90 max. 100 x 100 |
| Konstruktionshöhe | 45 - 110 | |

Je nach Treppentyp/Zusatzausstattung können abweichende Maße gelten.

Sicher zur passenden Bodentreppe: Maßprüfung, PreisFinder, pdf/Text-kopier-Funktion.

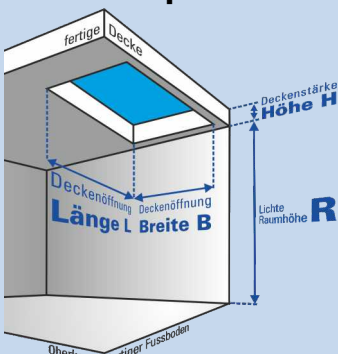

Immer mit den **4 Maßen:**

- **Deckenöffnung Länge L**
- **Deckenöffnung Breite B**
- **Deckenstärke Höhe H**
(sorgt für DIN-gerechte Zusatzstufe im hohen Futterkasten falls erforderlich)
- **Lichte Raumhöhe R**
(sorgt für passendes Treppenteil mit DIN-gerechter Antrittsstufe unten)

Nicht vergessen:

- **Schutzgeländer**
- **Handlauf**

Konfigurator nutzen:
www.massbox.de





Kniestocktüren

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Normgrößen | 193,97 (163,-) | |
| Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe) | 60 x 80 60 x 100 | 70 x 80 70 x 100 |
| Rahmentiefe | 10 | |



| | | |
|--|--------------------------------|--|
| Maßanfertigung | 52,36 (44,-) | |
| Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe) | min. 30 x 30 max. 100 x 180 | |
| Rahmentiefe | > 10 - 25 | |
| Überbreite > 70 (2-flügelige Ausführung) | 67,83 (57,-) | |
| Überhöhe > 100 - 120 | 49,98 (42,-) | |
| Überhöhe > 120 - 150 | 82,11 (69,-) | |
| Überhöhe > 150 - 180 | 143,99 (121,-) | |
| Breite Deckleisten 55 mm breit, in Verbindung mit Maßanfertigung | 30,94 (26,-) | |

Ausführung & Zusatzausstattung Nicht Alles kann kombiniert werden. Konfigurator nutzen!



2-flügelig

3-seitig, Anschlag links

5-eckig

Korpus mit 2 Fachböden

Wandbündig

PushLock-Verschluss

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Ausführungen & Optik | Ausführungen und Ausstattungen für vielfältige Einsatzgebiete. Lieferzeit wie Maßanfertigung. | |
| 2-flügelig Geteiltes Türblatt | 67,83 (57,-) | Immer Maßanfertigung 52,36 (44,-) Ab Breite 50 möglich, ab Breite > 70 immer erforderlich |
| 3-seitig Ohne Bodenschwelle | 47,60 (40,-) | Anschlag rechts/links immer angeben (Bild zeigt Anschlag links) |
| 5-eckig Eine Seite abgeschrägt | 246,33 (207,-) | min. 30 x 50, max. 70 x 160, einflügelig, Tiefe 10 - 15 |
| Korpus Staubdichter Stauraum | 73,78 (62,-) | Immer Maßanfertigung 52,36 (44,-) min. 20 x 45, max. 70 x 100, Tiefe 15 - 40 |
| Fachboden für Korpus pro St. | 11,90 (10,-) | Immer passend zur Korpusgröße, Anzahl max. 5 Stück |
| Wandbündig Glatter Übergang | 47,60 (40,-) | Stärkeres Türblatt, Anputzleisten |
| PushLock-Verschluss Druckgriff | 23,80 (20,-) | Versenkbarer Druckknopf, einflügelig, Breite max. 70 |
| Schloss mit Rundzylinder | 63,07 (53,-) | Einflügelig, Breite max. 70 |
| Ohne Griffbohrung | 0,- | Türblatt nicht vorgebohrt, Griffposition bauseits wählbar |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---|
| Energiesparen | | |
| WärmeSchutz 3D | 53,55 (45,-) | U-Wert 0,75, inkl. Anschluss-System |
| WärmeSchutz 4D | 89,25 (75,-) | U-Wert 0,50, inkl. Anschluss-System, Rahmentiefe Norm: 15 |
| Blower-Door-Ausführung | 57,12 (48,-) | a-Wert 0,04, einflügelig, max. 70 x 100 |

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Brandschutz Feuerwiderstand 2-seitig 30 Minuten geprüft | | |
| FeuerSchutz FS30 2S | 675,92 (568,-) | Immer Maßanf. 52,36 (44,-) min. 30 x 30, max. 70 x 100, Tiefe 12 - 25; Anschlag rechts/links angeben |



Deckentüren

| | | |
|--|------------------------------|---------|
| Normgrößen | 204,68 (172,-) | |
| Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite) | 50 x 50 | 60 x 60 |
| Futterhöhe | 10 | |
| Maßanfertigung | 53,55 (45,-) | |
| Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite) | min. 30 x 30 max. 75 x 70 | |
| Futterhöhe | > 10 - 25 | |



Zusatzausstattung

| | | |
|------------------------------------|---------------------|--|
| Energiesparen | | |
| WärmeSchutz 3D | 53,55 (45,-) | |
| WärmeSchutz 4D Normhöhe: 15 | 89,25 (75,-) | |

| | | |
|---------------------------------|---------------------|--|
| Sicherheit | | |
| Schloss mit Rundzylinder | 63,07 (53,-) | |
| Schutzgeländer auf Anfrage. | | |