

# Wellhöfer - Treppen aus Würzburg



Schnell und sicher zum passenden Produkt. Konfiguratoren nutzen: [www.massbox.de](http://www.massbox.de)

## Wellhöfer Preisempfehlung inkl. MwSt. ab 01.04.2024

■ Bodentreppen

■ FlachdachAusstieg

■ Kniestocktüren Erweiterung Kniestocktüren-Programm:  
Lieferbar ab Mitte Oktober 2024 **NEU!**

■ Deckentüren Erweiterung Deckentüren-Programm:  
Lieferbar ab Mitte Oktober 2024 **NEU!**

**Raumspartreppen: Separate Preisliste beachten.**

**Unverbindl. Preisempfehlung in € inkl. 19% MwSt.**  
*(Preise ohne MwSt. in Klammer)*

**Bezug über den qualifizierten Fachhandel.**

Alle Maßangaben in Zentimeter.

Baumaße sind Bestellmaße.

Bodentreppen/Deckentüren: Deckenöffnungsmaß = Bestellmaß; Futterkästen werksseitig um 1,5 cm (bei WSPH 4 cm) „Einbauluft“ kleiner (Länge/Breite).

Kniestocktüren: Wandöffnungsmaß = Bestellmaß; Kniestocktürenrahmen werksseitig um 1,5 cm „Einbauluft“ kleiner (Breite/Höhe), bei 3-seitiger Ausführung Höhe um 0,75 cm kleiner.

Technische Details im Konfigurator und Datenblätter unter

[www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)



**KLIMANEUTRALE  
PRODUKTE**

certified by fokus-zukunft.com/10014  
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen  
durch Klimaschutzzertifikate kompensiert



**SHI PRODUKTPASS**

QNG  
Qualitätsiegel  
Nachhaltiges  
Gebäude

DGNB  
NEUBAU  
2023



Homepage

**wellhöfer**  
**TREPPEN AUS WÜRZBURG**  
[www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)



Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG [info@wellhoefer.de](mailto:info@wellhoefer.de)  
Max-Mengeringhausen-Straße 1 Tel. 09 31 / 6 14 05-0  
97084 Würzburg Fax 09 31 / 6 14 05 71



# Bodentreppen

**Serienmäßig** mit  
WärmeSchutz **WS3D**:  
Dämmung + Dichtung  
+ Deckenanschluss  
Bauteilgeprüfter U-Wert 0,80  
Dichtheit Klasse 4  
Klimastabilität Klasse 3

GutHolz jetzt  
serienmäßig  
mit Fusskappen.  
Für vorhandene  
GutHolz gibt es den  
Nachrüstatz  
Fusskappen **27,37** (23,-)



<b>Für alle Fälle</b> 3-teilig, Holz, Stufen 9 cm	<b>Für höchste Belastbarkeit</b> 3-teilig, Alu, Stufen 11 cm	<b>Für besondere Ansprüche</b> 3-teilig, Stahl, Stufen 11 cm	<b>Für viel Komfort bei wenig Platz</b> Scherentreppe, Alu, Stufen 11 cm
--	---	---	---

<b>Normgrößen</b>	<b>562,87</b> (473,-)	<b>862,75</b> (725,-)	<b>831,81</b> (699,-)	<b>1.082,90</b> (910,-)
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	110 x 60 110 x 70	120 x 60 120 x 70	130 x 60 130 x 70	140 x 60 140 x 70
Deckenstärke = Futterhöhe	25			
<b>Lichte Raumhöhen</b> Lichte Raumhöhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die erforderliche Mindestlänge der Deckenöffnung!				
Lichte Raumhöhe (min. - max.)	197 - 360		237 - 314	
Überhöhe pro cm	<b>2,86</b> (2,40)		ab lichte Raumhöhe >272	

\*Ab lichte Raumhöhe  $\geq 320$   
Komfortbedienung erforderlich.

<b>Maßanfertigung</b> <b>86,87</b> (73,-)	<b>Abweichende Maße bei WS4D. Abweichende Maße und Maßaufpreise bei WSPH und FeuerSchutz.</b>		
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 100 x 50 max. 160 x 100	min. 105 x 60 max. 160 x 100	min. 75* x 50 max. 160 x 100
Übergröße <b>83,30</b> (70,-)	ab Länge > 140 oder Breite > 80		
Deckenstärke = Futterhöhe	17 - 90		
Extrahöhe und Zusatzstufe pro Stufe <b>74,97</b> (63,-)	1 Stufe ab Futterhöhe $\geq 34$ 2 Stufen ab Futterhöhe $\geq 67$	1 Stufe ab Futterhöhe $\geq 36$ 2 Stufen ab Futterhöhe $\geq 69$	1 Stufe ab Futterhöhe $\geq 41$ 2 Stufen ab Futterhöhe $\geq 74$

\*Empfehlung Länge mind. 90 cm, sonst Durchgangsmaß sehr eng!

## Zusatzausstattung

Immer direkt zusammen mit Ihrer Bodentreppe bestellen. Schutzgeländer und Handlauf nachrüstbar.

<b>Sicherheit</b> Ausstattungen für alle Vorschriften und Anforderungen.				
<b>Schutzgeländer</b> <b>104,72</b> (88,-)	Stabilitätsgeprüft, von der Bauordnung vorgeschrieben			
<b>Handlauf</b>	Holz-HL GH/SB <b>32,13</b> (27,-)	AluDrei-HL Holz <b>35,70</b> (30,-)	Holz-HL GH/SB <b>32,13</b> (27,-)	Teleskop-HL <b>70,21</b> (59,-)
<b>Schloss</b>	Mit Rundzylinder <b>65,45</b> (55,-) / Vorbereitet für Profilylinder <b>71,40</b> (60,-)			
<b>Energiesparen</b> Durch noch besseren WärmeSchutz noch mehr Energie sparen.				
<b>WS4D</b> <b>89,25</b> (75,-)	WärmeSchutz WS4D: DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss. Bauteilgeprüfter U-Wert 0,58			
<b>WSPH</b> <b>439,11</b> (369,-)	WärmeSchutz WSPH: Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima. Minimierte Wärmebrücken. $U_0$ 0,48 Maßanfertigung <b>136,85</b> (115,-) / Übergröße <b>142,80</b> (120,-) / Extrahöhe + Zusatzstufe <b>89,25</b> (75,-)			
<b>Optik &amp; Komfort</b> Perfekte Optik durch breitere Abdeckung der Einbaufuge oder durch glatten Übergang zur Decke. Erhöhter Bedienkomfort.				
<b>Breite Deckleist.</b> <b>45,22</b> (38,-)	Deckleisten 55 mm breit; in Verbindung mit Maßanfertigung; bei WSPH serienmäßig			
<b>Deckenbündig</b> <b>117,81</b> (99,-)	Zusätzlicher Unterdeckel mit glatter Sichtseite, Ringöse weiß, Anputzleisten, Einfach-Montage-System (Deckel aushängbar)			
<b>Bedienung</b> Treppenteil				Komfortb. <b>261,80</b> (220,-)



## Zusatzausstattung FeuerSchutz

Geprüftes Deckenanschluss-System immer dabei.

Hinweis **Bestellmaße FeuerSchutz:**  
Lichtes Maß fertig ausgeführte, brandschutzgerechte Öffnung gibt **Bestellmaße für Futterkasten vor!**  
FS30 2S / FS90 2S:  
Deckenstärke gibt Futterhöhe vor (Anschluss oben).

	Feuerwiderstand 1-seitig	Feuerwiderstand 2-seitig	Feuerwiderstand 2-seitig
	<b>FeuerSchutz FS30</b> 30 Minuten von unten, EI <sub>2</sub> 30 <b>FeuerSchutz FS30</b>	<b>FeuerSchutz FS30 2S</b> 30 Minuten von oben und unten <b>FeuerSchutz FS30 2S</b>	<b>FeuerSchutz FS90 2S</b> 90 Minuten von oben und unten <b>FeuerSchutz FS90 2S</b>
<b>Normgrößen</b>	<b>541,45</b> (455,-)	<b>952,00</b> (800,-)	<b>2.510,90</b> (2.110,-)
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	GutHolz/Alu/Drei/StahlBlau: 120 x 60 Liliput: Immer Maßanfertigung	120 x 70 130 x 70 140 x 70	StahlBlau 120 x 60 nicht möglich
Deckenstärke = Futterhöhe	25		

<b>Maßanfertigung</b>	<b>130,90</b> (110,-)	<b>154,70</b> (130,-)	<b>214,20</b> (180,-)
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 80 x 50 (Liliput) max. 160 x 80	min. 85 x 50 (Liliput) max. 140 x 80	min. 90 x 55 (Liliput) max. 140 x 70
Übergroße	ab Länge > 140 <b>158,27</b> (133,-)	nicht möglich	
Deckenstärke = Futterhöhe	17 - 90	20 - 60	20 - 50
Extrahöhe und Zusatzstufe	Anzahl/Maß abhängig von Treppen-Typ und WS-Typ; pro Stufe <b>74,97</b> (63,-)	Maß abhängig vom Treppen-Typ <b>113,05</b> (95,-)	Maß abhängig vom Treppen-Typ <b>178,50</b> (150,-)

<b>WärmeSchutz</b>	Serienmäßig mit WärmeSchutz WS3D		
	<b>WS4D</b> <b>89,25</b> (75,-)	nicht möglich	
	<b>WSPH</b> <b>439,11</b> (369,-)	nicht möglich	
<b>Schloss</b>	Vorbereitet für Profilylinder <b>71,40</b> (60,-)		
	Mit Rundzylinder <b>65,45</b> (55,-)	Mit Profilylinder <b>83,30</b> (70,-)	

## Alu-Scherentreppe mit Stirnbrett



Geeignet für Austausch alter Treppenteile oder Nachrüstung vorhandener Lukenkästen ab Öffnungsgröße 80 x 60 cm.

Stufen	Lichte Raumhöhe	
9	214 - 242	<b>571,20</b> (480,-)
10	243 - 269	<b>602,14</b> (506,-)
11	270 - 296	<b>633,08</b> (532,-)
12	297 - 320	<b>664,02</b> (558,-)

**Bestellmaß = tatsächliche lichte Raumhöhe:**  
Höhe zwischen fertigem Fussboden und fertiger Decke.



## Wellhöfer Einbauhilfe 255,85

Komplett-Set (215,-)  
(2 Schienen im stabilen Transportkoffer)



## FlachdachAusstieg 1.963,50 (1.650,-)




Immer zusammen mit Bodentreppe bestellen.  
Sondergrößen nur in Verbindung mit Scherentreppe Liliput möglich.  
Bei Konstruktionshöhe > 45 cm Bodentreppe als Maßanfertigung (Futterkastenhöhe).

Maße	Sondergrößen	
Deckenöffnung Maße (Länge x Breite)	min. 90 x 60 max. 160 x 80	min. 90 x 90 max. 100 x 100
Konstruktionshöhe	45 - 110	

Je nach Treppentyp/Zusatzausstattung können abweichende Maße gelten.

## Sicher zur passenden Bodentreppe: Maßprüfung, PreisFinder, pdf/Text-kopier-Funktion.

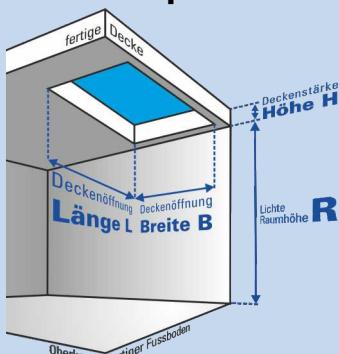

Immer mit den **4 Maßen:**

- **Deckenöffnung Länge L**
- **Deckenöffnung Breite B**
- **Deckenstärke Höhe H**  
(sorgt für DIN-gerechte Zusatzstufe im hohen Futterkasten falls erforderlich)
- **Lichte Raumhöhe R**  
(sorgt für passendes Treppenteil mit DIN-gerechter Antritsstufe unten)

Nicht vergessen:

- **Schutzgeländer**
- **Handlauf**

Konfigurator nutzen:  
[www.massbox.de](http://www.massbox.de)





# Kniestocktüren

<b>Normgrößen</b>	<b>199,92</b> (168,-)	
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	60 x 80 70 x 80	60 x 100 70 x 100
Rahmentiefe	10	




<b>Maßanfertigung</b>	<b>55,93</b> (47,-)	
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	min. 30 x 30 max. <b>120* x 200*</b>	
Rahmentiefe	> 10 - 25	
Überhöhe > 100 - 120	<b>52,36</b> (44,-)	
Überhöhe > 120 - 150	<b>85,68</b> (72,-)	
Überhöhe > 150 - 180	<b>149,94</b> (126,-)	
Überhöhe > 180 - 200	<b>196,35</b> (165,-)	

**NEU**

**NEU**

\*Ab Breite > 70 immer 2-flügelig. Ab Breite > 100 oder Höhe > 180: Drehstangen-PushLock erforderlich. Aufpreise siehe unten. Bei 3-seitiger Ausführung oder großen Größen (B > 90 cm oder H > 160 cm) wird der Rahmen im Stecksystem geliefert (Transportschutz).

## Form, Ausführung & Ausstattung Nicht Alles ist kombinierbar. Konfigurator nutzen!

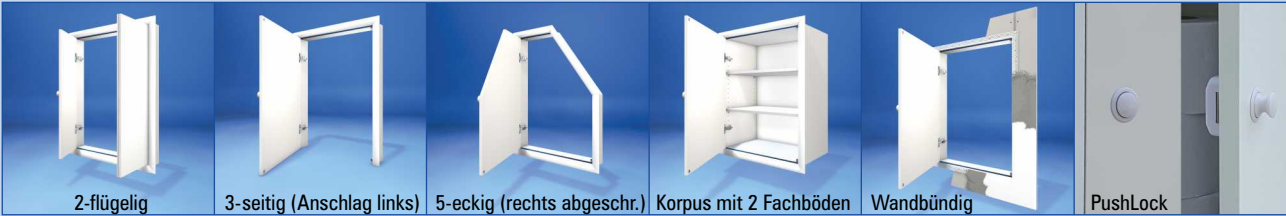

NEU im Konfigurator!

<b>Formen</b>	Vielfältige Einsatzgebiete durch unterschiedliche Formen	
<b>2-flügelig</b> Geteiltes Türblatt	<b>70,21</b> (59,-)	Immer Maßanfertigung <b>55,93</b> (47,-) Ab Breite 50 möglich, <b>ab Breite &gt; 70 immer erforderlich</b>
<b>3-seitig</b> Ohne Bodenschwelle	<b>49,98</b> (42,-)	Anschlag rechts/links immer angeben (Bild zeigt Anschlag links)
<b>5-eckig</b> Eine Seite abgeschrägt	<b>211,82</b> (178,-)	Immer Maßanfertigung <b>55,93</b> (47,-) min. 30 x 50, max. 70 x 160, einflügelig
<b>Korpus</b> Staubdichter Stauraum	<b>77,35</b> (65,-)	Immer Maßanfertigung <b>55,93</b> (47,-) min. 20 x 45, max. 70 x 100, Tiefe 15 - 40
	Fachboden für Korpus pro St. <b>11,90</b> (10,-) Immer passend zur Korpusgröße, Anzahl max. 5 Stück	
<b>Ausführungen &amp; Optik</b>	Ausführungen und Ausstattungen für individuelle Ansprüche	
<b>Breite Deckleisten</b> 55 mm breit	<b>33,32</b> (28,-)	In Verbindung mit Maßanfertigung
<b>Wandbündig</b> Glatter Übergang	<b>51,17</b> (43,-)	Stärkeres Türblatt, Anputzleisten
<b>PushLock-Verschluss</b> Druckgriff	<b>24,99</b> (21,-)	Versenkbarer Druckknopf, Einfachverriegelung mittig in der Höhe, einflügelig, Breite max. 70
<b>Drehstangen-PushLock</b>	<b>77,35</b> (65,-)	Versenk. Druckknopf, 3-Punkt-Verriegel., <b>ab Breite &gt; 100 oder Höhe &gt; 180 immer erforderlich</b>
<b>Schloss mit Rundzylinder</b>	<b>65,45</b> (55,-)	Einflügelig, Breite max. 70
<b>Ohne Griffbohrung</b>	<b>0,-</b>	Türblatt nicht vorgebohrt, Griffposition bauseits wählbar
<b>Energiesparen</b>		
<b>WärmeSchutz 3D</b>	<b>55,93</b> (47,-)	U-Wert 0,75, inkl. Anschluss-System
<b>WärmeSchutz 4D</b>	<b>92,82</b> (78,-)	U-Wert 0,50, inkl. Anschluss-System, Rahmentiefe Norm: 15
<b>Blower-Door-Ausführung</b>	<b>59,50</b> (50,-)	a-Wert 0,04, einflügelig, max. 70 x 100
<b>Brandschutz</b> Feuerwiderstand 30 Minuten beidseitig geprüft		
<b>FeuerSchutz FS30 2S</b>	<b>708,05</b> (595,-)	Immer Maßanf. <b>55,93</b> (47,-) min. 30 x 30, max. 70 x 100, Tiefe 12 - 25; Anschlag rechts/links angeben

**NEU**



# Deckentüren



<b>Normgrößen</b>	<b>211,82</b> (178,-)	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	50 x 50 60 x 60	
Futterhöhe	10	

<b>Maßanfertigung</b>	<b>55,93</b> (47,-)	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 30 x 30 max. 75 x 70	
Futterhöhe	> 10 - 25	

## Zusatzausstattung

<b>Energiesparen</b>		
<b>WärmeSchutz 3D</b>	<b>55,93</b> (47,-)	
<b>WärmeSchutz 4D</b> Normhöhe: 15	<b>92,82</b> (78,-)	
<b>Optik &amp; Sicherheit</b>		
<b>Breite Deckleisten</b> Nur bei Maßanf.	<b>33,32</b> (28,-)	
<b>Schloss mit Rundzylinder</b>	<b>65,45</b> (55,-)	

**NEU**

Schutzgeländer auf Anfrage.