

Wellhöfer - Treppen aus Würzburg



Schnell, sicher, aktuell das passende Produkt - Konfigurator nutzen: www.massbox.de

Wellhöfer Preisempfehlung inkl. MwSt. ab 01.04.2026

- Bodentreppen **NEU!** Stirnbrett-Scherentreppe für senkrechte Wandmontage
Ab Mai: Breite Stufen für AluDrei
- FlachdachAusstieg
- Kniestocktüren
- Deckentüren

Raumspartreppen: Separate Preisliste beachten.

Unverbindl. Preisempfehlung in € inkl. 19% MwSt.
(Preise ohne MwSt. in Klammer)

Bezug über den qualifizierten Fachhandel.

Alle Maßangaben in Zentimeter.

Baumaße sind Bestellmaße.

Bodentreppen/Deckentüren: Deckenöffnungsmaß = Bestellmaß; Futterkästen werksseitig um 1,5 cm (bei WSPH 4 cm) „Einbauluft“ kleiner (Länge/Breite).

Kniestocktüren: Wandöffnungsmaß = Bestellmaß; Kniestocktürenrahmen werksseitig um 1,5 cm „Einbauluft“ kleiner (Breite/Höhe), bei 3-seitiger Ausführung Höhe um 0,75 cm kleiner.

Technische Details im Konfigurator und Datenblätter unter www.wellhoefer.de



**KLIMANEUTRALE
PRODUKTE**

certified by fokus-zukunft.com/10014
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen
durch Klimaschutzzertifikate kompensiert



SHI PRODUKTPASS

QNG
Qualitätsiegel
Nachhaltiges
Gebäude

DGNB
NEUBAU
2023



wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de




Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG info@wellhoefer.de
Max-Mengeringhausen-Straße 1 Tel. 09 31 / 6 14 05-0
97084 Würzburg Fax 09 31 / 6 14 05 71



Bodentreppen

Serienmäßig mit
WärmeSchutz **WS3D**:
Dämmung + Dichtung
+ Deckenanschluss
Bauteilgeprüfter U-Wert 0,80
Dichtheit Klasse 4
Klimastabilität Klasse 3

GutHolz serienmäßig
mit Fusskappen.
Für vorhandene
GutHolz gibt es den
Nachrüstatz
Fusskappen **28,56** (24,-)



	GutHolz	AluDrei	StahlBlau	LiliPut
Für alle Fälle 3-teilig, Holz, Stufen 9 cm	Für höchste Belastbarkeit 3-teilig, Alu, Stufen 11 cm	Für besondere Ansprüche 3-teilig, Stahl, Stufen 11 cm	Für viel Komfort bei wenig Platz Scherentreppe, Alu, Stufen 11 cm	
Normgrößen	598,57 (503,-)	928,20 (780,-)	904,40 (760,-)	1.165,01 (979,-)
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	110 x 60 110 x 70	120 x 60 120 x 70	130 x 60 130 x 70	140 x 60 140 x 70
Deckenstärke = Futterhöhe	25			
Lichte Raumhöhen Lichte Raumhöhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die erforderliche Mindestlänge der Deckenöffnung!				
Lichte Raumhöhe (min. - max.)	197 - 360		237 - 314	190 - 410*
Überhöhe pro cm 2,98 (2,50)	ab lichte Raumhöhe >272			

*Ab lichte Raumhöhe ≥ 320
Komfortbedienung erforderlich.

Maßanfertigung 95,20 (80,-)	Abweichende Maße bei WS4D. Abweichende Maße und Maßaufpreise bei WSPH und FeuerSchutz.		
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 100 x 50 max. 160 x 100	min. 105 x 60 max. 160 x 100	min. 75* x 50 max. 160 x 100
Übergröße 90,44 (76,-)	ab Länge > 140 oder Breite > 80		
Deckenstärke = Futterhöhe	17 - 90		
Extrahöhe und Zusatzstufe pro Stufe 82,11 (69,-)	1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 34 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 67	1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 36 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 69	1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 41 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 74
	1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 45 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 78		
	*Empfehlung Länge mind. 90 cm, sonst Durchgangsmaß sehr eng!		

Zusatzausstattung Immer direkt zusammen mit Ihrer Bodentreppe bestellen. Schutzgeländer und Handlauf nachrüstbar.

Sicherheit Ausstattungen für alle Vorschriften und Anforderungen	
Schutzgeländer 113,05 (95,-)	Stabilitätsgeprüft, von der Bauordnung vorgeschrieben
Handlauf	Holz-HL GH/SB 35,70 (30,-) AluDrei-HL Holz 39,27 (33,-) Holz-HL GH/SB 35,70 (30,-) Teleskop-HL 76,16 (64,-)
Schloss	Mit Rundzylinder 70,21 (59,-) / Vorbereitet für Profilverzylinder 77,35 (65,-) / Mit Profilverzylinder 89,25 (75,-)
Energiesparen Durch noch besseren WärmeSchutz noch mehr Energie sparen	
WS4D 94,01 (79,-)	WärmeSchutz WS4D: DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss. Bauteilgeprüfter U-Wert 0,58
WSPH 470,05 (395,-)	WärmeSchutz WSPH: Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima. Minimierte Wärmebrücken. U_0 0,48 Maßanfertigung 147,56 (124,-) / Übergröße 154,70 (130,-) / Extrahöhe + Zusatzstufe 96,39 (81,-)
Optik & Komfort Perfekte Optik durch breitere Abdeckung der Einbaufuge oder durch glatten Übergang zur Decke. Erhöhter Bedienkomfort.	
Breite Deckleist. 49,98 (42,-)	55 mm breit; in Verbindung mit Maßanfertigung; bei WSPH serienmäßig
Deckenbünd. 126,14 (106,-)	Zusätzlicher Unterdeckel mit glatter Sichtseite, Ringöse weiß, Anputzleisten, Einfach-Montage-System (Deckel aushängbar)
Bedienung Treppenteil	Komfortb. 283,22 (238,-)
Breite Stufen Deckenöffn. B > 70	Treppe 45 cm breit 58,31 (49,-)

NEU! Im Konfigurator und lieferbar ab Mai 2026



Zusatzausstattung FeuerSchutz

Geprüftes Deckenanschluss-System immer dabei.

Hinweis **Bestellmaße FeuerSchutz:**
Lichtes Maß fertig ausgeführte, brandschutzgerechte Öffnung gibt **Bestellmaße für Futterkasten vor!**
FS30 2S / FS90 2S:
Deckenstärke gibt Futterhöhe vor (Anschluss oben).

	Feuerwiderstand 1-seitig	Feuerwiderstand 2-seitig	Feuerwiderstand 2-seitig
	FeuerSchutz FS30 30 Minuten von unten, EI ₂ 30 FeuerSchutz FS30	FeuerSchutz FS30 2S 30 Minuten von oben und unten FeuerSchutz FS30 2S	FeuerSchutz FS90 2S 90 Minuten von oben und unten FeuerSchutz FS90 2S
Normgrößen	587,86 (494,-)	1.025,78 (862,-)	2.712,01 (2.279,-)
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	GutHolz/AluDrei/StahlBlau: 120 x 60 Liliput: Immer Maßanfertigung	120 x 70 130 x 70 140 x 70	StahlBlau 120 x 60 nicht möglich
Deckenstärke = Futterhöhe	25		

Maßanfertigung	142,80 (120,-)	168,98 (142,-)	233,24 (196,-)
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 80 x 50 (Liliput) max. 160 x 80	min. 85 x 50 (Liliput) max. 140 x 80	min. 90 x 55 (Liliput) max. 140 x 70
Übergroße	ab Länge >140 172,55 (145,-)	nicht möglich	
Deckenstärke = Futterhöhe	17 - 90	20 - 60	20 - 50
Extrahöhe und Zusatzstufe	Anzahl/Maß abhängig von Treppen-Typ und WS-Typ; pro Stufe 82,11 (69,-)	Maß abhängig vom Treppen-Typ 122,57 (103,-)	Maß abhängig vom Treppen-Typ 195,16 (164,-)

WärmeSchutz	Serienmäßig mit WärmeSchutz WS3D		
	WS4D 94,01 (79,-)	nicht möglich	
	WSPH 470,05 (395,-)	nicht möglich	
Schloss	Vorbereitet für Profilylinder 77,35 (65,-) / Mit Profilylinder 89,25 (75,-)		
	Mit Rundzylinder 70,21 (59,-)	Rundzylinder nicht möglich	



NEU!

Alu-Scherentreppe mit Stirnbrett

Variante immer angeben! Lieferzeit 3 Tage

- Für Deckenmontage waagrecht Bestellmaß = lichte Raumhöhe: Fussboden bis Unterkante Decke. Deckenöffnung Länge: mind. 80 cm, *85 cm, **90 cm
- Für Wandmontage senkrecht Bestellmaß = Geschosshöhe: Höhe von Fussboden zu Fussboden.

Stufen	Deckenmontage		
	waagrecht	Wandmontage senkrecht	
	Raumhöhe	Geschosshöhe	
9	214 - 242	241 - 269	612,85 (515,-)
10	243 - 269	270 - 296	644,98 (542,-)
11	270 - 296*	297 - 323	679,49 (571,-)
12	297 - 320**	324 - 347	712,81 (599,-)



FlachdachAusstieg 2.201,50 (1.850,-)



Immer zusammen mit Bodentreppe bestellen.
Sondergrößen nur in Verbindung mit Scherentreppe Liliput möglich.
Bei Konstruktionshöhe > 45 cm Bodentreppe als Maßanfertigung (Futterkastenhöhe).

Maße	Standard	Sondergröße	Extrabreit
Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 90 x 60 max. 160 x 80	min. 90 x 90 max. 100 x 100	min. 130 x 90 max. 160 x 100
Konstruktionshöhe	45 - 110		

Je nach Treppentyp/Zusatzausstattung können abweichende Maße gelten.


Absturzicherung **Sicherheitsgeländer 2.118,20** (1.780,-)



Wellhöfer Einbauhilfe 273,70

Komplett-Set (230,-)
(2 Schienen im stabilen Transportkoffer)

Sicher zur passenden Bodentreppe: Maßprüfung, PreisFinder, pdf/Text-kopier-Funktion.

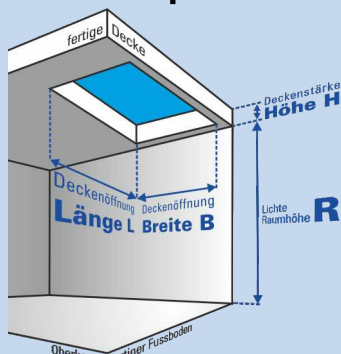

Immer mit den **4 Maßen:**

- **Deckenöffnung Länge L**
- **Deckenöffnung Breite B**
- **Deckenstärke Höhe H**
(sorgt für DIN-gerechte Zusatzstufe im hohen Futterkasten falls erforderlich)
- **Lichte Raumhöhe R**
(sorgt für passendes Treppenteil mit DIN-gerechter Antrittsstufe unten)

Nicht vergessen:

- **Schutzgeländer**
- **Handlauf**

Konfigurator nutzen:
www.massbox.de





Kniestocktüren

Normgrößen	215,39 (181,-)	
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	60 x 80 60 x 100 70 x 80 70 x 100	
Rahmentiefe	10	



Maßanfertigung	61,88 (52,-)	
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	min. 30 x 30 max. 120* x 200*	
Rahmentiefe	> 10 - 25	
Überhöhe > 100 - 120	57,12 (48,-)	
Überhöhe > 120 - 150	92,82 (78,-)	
Überhöhe > 150 - 180	164,22 (138,-)	
Überhöhe > 180 - 200	213,01 (179,-)	

*Ab Breite > 70 immer 2-flügelig. Ab Breite > 100 oder Höhe > 180: Drehstangen-PushLock erforderlich. Aufpreise siehe unten.
Bei 3-seitiger Ausführung oder großen Größen (B > 90 cm oder H > 160 cm) wird der Rahmen im Stecksystem geliefert (Transportschutz).

Form, Ausführung & Ausstattung Nicht Alles ist kombinierbar. Konfigurator nutzen!



Formen	Vielfältige Einsatzgebiete durch unterschiedliche Formen	
2-flügelig Geteiltes Türblatt	77,35 (65,-)	Immer Maßanfertigung 61,88 (52,-) Ab Breite 50 möglich, ab Breite > 70 immer erforderlich
3-seitig Ohne Bodenschwelle	54,74 (46,-)	Anschlag rechts/links immer angeben (Bild zeigt Anschlag links)
5-eckig Eine Seite abgeschrägt	235,62 (198,-)	Immer Maßanfertigung 61,88 (52,-) min. 30 x 50, max. 70 x 160, einflügelig
Korpus Staubbichter Stauraum	85,68 (72,-)	Immer Maßanfertigung 61,88 (52,-) min. 20 x 45, max. 70 x 100, Tiefe 15 - 40
	Fachboden für Korpus pro St. 13,09 (11,-) Immer passend zur Korpusgröße, Anzahl max. 5 Stück	
Ausführungen & Optik	Ausführungen und Ausstattungen für individuelle Ansprüche	
Breite Deckleisten 55 mm breit	35,70 (30,-)	In Verbindung mit Maßanfertigung
Wandbündig Glatter Übergang	55,93 (47,-)	Stärkeres Türblatt, Anputzleisten
PushLock-Verschluss Druckgriff	27,37 (23,-)	Versenkbarer Druckknopf, Einfachverriegelung mittig in der Höhe, einflügelig, Breite max. 70
Drehstangen-PushLock	85,68 (72,-)	Versenk. Druckknopf, 3-Punkt-Verriegel., ab Breite > 100 oder Höhe > 180 immer erforderlich
Schloss mit Rundzylinder	70,21 (59,-)	Einflügelig, Breite max. 70
Ohne Griffbohrung	0,-	Türblatt nicht vorgebohrt, Griffposition bauseits wählbar
Energiesparen		
WärmeSchutz 3D	60,69 (51,-)	U-Wert 0,75, inkl. Anschluss-System
WärmeSchutz 4D	99,96 (84,-)	U-Wert 0,50, inkl. Anschluss-System, Rahmentiefe Norm: 15
Blower-Door-Ausführung	63,07 (53,-)	a-Wert 0,04, einflügelig, max. 70 x 100
Brandschutz Feuerwiderstand 30 Minuten beidseitig geprüft		
FeuerSchutz FS30 2S	773,50 (650,-)	Immer Maßanf. 61,88 (52,-) min. 30 x 30, max. 70 x 100, Tiefe 12 - 25; Anschlag rechts/links angeben



Deckentüren



Normgrößen	227,29 (191,-)	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	50 x 50 60 x 60	
Futterhöhe	10	

Maßanfertigung	61,88 (52,-)	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 30 x 30 max. 75 x 70	
Futterhöhe	> 10 - 25	

Zusatzausstattung

Energiesparen		
WärmeSchutz 3D	60,69 (51,-)	
WärmeSchutz 4D Normhöhe: 15	99,96 (84,-)	
Optik & Sicherheit		
Breite Deckleisten Nur bei Maßanf.	35,70 (30,-)	
Schloss mit Rundzylinder	70,21 (59,-)	

Schutzgeländer auf Anfrage.