

# Aluminium-Scherentreppe mit Stirnbrett

Technische Änderungen vorbehalten. Aktueller Stand: [www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)

Geeignet für den Austausch alter Treppenteile oder die Nachrüstung vorhandener Lukenkästen.

Bereits ab einer Öffnungsgröße von 80 x 60 cm (L x B) kann die Scherentreppe montiert werden. Die 11 cm tiefen, gerillten Aluminiumstufen bieten Sicherheit und viel Komfort. Durch das geringe Gewicht (Strangpressaluminium) ist die Bedienung der Treppe einfach.

Nicht nur leicht und belastbar. Sie schaut auch glänzend aus. Das mitgelieferte Stirnbrett macht die Montage einfach.

## Aluminium-Scherentreppe mit Stirnbrett

Wangen: Aluminium-Profil, Stärke 10 x 34 mm

Stufen: Profilierte Aluminiumstufen; Stufentiefe 11 cm, Stärke 38 mm, Treppenbreite 40 cm

Raumhöhe: von 214 bis 320 cm lichte Raumhöhe

Stirnbrett: Multiplex-Platte, Stärke 18 mm, 412 x 176 mm



Platzbedarf: je nach Raumhöhe 91 - 117 cm notwendig;  
kein falt- oder Schwenkraum erforderlich;  
auch für sehr kleine Deckenöffnungen geeignet ab Länge  $\geq 80$  cm und Breite  $\geq 60$  cm

inkl. Befestigungsschrauben, Haltewinkel für Treppenteil, Haken für Zugstab, Rundstopper

## Lichte Raumhöhe (Maße in cm)

Stufenanzahl	lichte Raumhöhe	Platzbedarf
9	214 - 242	91
10	243 - 269	100
11	270 - 296	108
12	297 - 320	117

Zum komfortablen Bedienen und Begehen empfehlen wir zum reinen Platzbedarf weitere 50 cm.

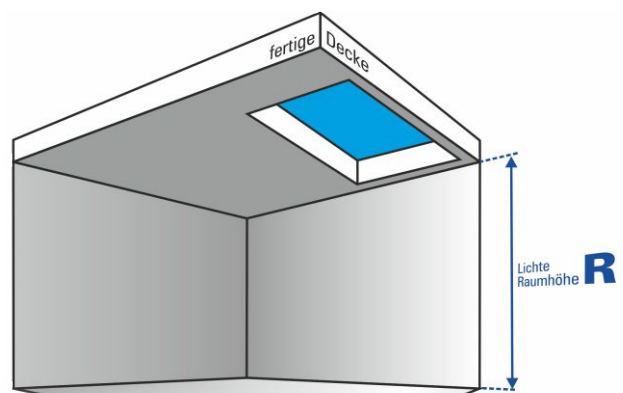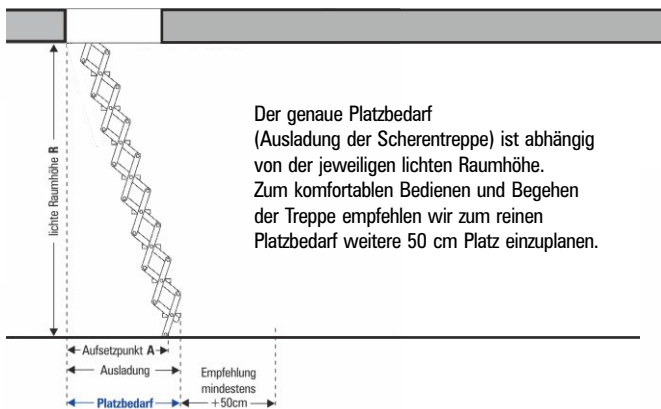

**Bestellmaß = tatsächliche lichte Raumhöhe:**  
Höhe zwischen fertigem Fussboden und fertiger Decke.

**wellhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG