

Wellhöfer Scherentreppe **LiliPut**

Kleine Deckenöffnung, große Raumhöhe.

Bei ganz kleinen Deckenöffnungen kann die Scherentreppe schon ab 70 x 50 cm eingesetzt werden (empfehlenswert sind 90 cm Mindestlänge). Durch die Scherentechnik benötigt die LiliPut beim Bedienen kaum Platz. Die maximal mögliche lichte Raumhöhe beträgt 360 cm.

Kleine Deckenöffnung, große Raumhöhe.

Einfache Bedienung.

Die 11 cm tiefen, gerillten Aluminiumstufen bieten Sicherheit und viel Komfort. Durch das geringe Gewicht (Strangpressaluminium) ist die Bedienung der Treppe einfach. Die Stützhaken auf dem Deckel sorgen ab Raumhöhen ≥ 316 cm für stabilen Stand und sichere Benutzung.

Komfortabel, leicht und belastbar.



Abb. Stützhaken bei lichter Raumhöhe ab 316 bis 360 cm.

■ LiliPut, Scherentreppe

- Wangen: Aluminium-Profil, Stärke 10 x 34 mm
Stufen: Profilierte Aluminiumstufen; Stufentiefe 11 cm, Stärke 26 mm, Treppenbreite Standard 40 cm, Deckenöffnungsbreite < 60 cm: Treppe 35 cm breit, Deckenöffnungsbreite < 55 cm: Treppe 30 cm breit
Raumhöhe: von 190 bis 360 cm lichte Raumhöhe; Lichte Raumhöhe bestimmt Mindestlänge der Deckenöffnung
Platzbedarf: je nach Raumhöhe 90 - 145 cm notwendig; auch für sehr kleine Deckenöffnungen geeignet
inkl. Bodenschoner

Produktdetails zu Futterkasten und Zusatzausstattungen siehe Bodentreppen Produktbeschreibung oder online unter

www.wellhoefer.de



Abbildung: LiliPut mit Raumhöhe 345 cm und mit Zusatzausstattung WärmeSchutz 4D und Teleskophandlauf

Maßprüfung und PreisFinder unter www.massbox.de

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG

Aluminium-Scherentreppe mit Stirnbrett

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vorbehalten.

Die Aluminium-Scherentreppe wird DIN-konform gefertigt und hält einer Belastung von maximal 150 kg stand.

DIN EN 14975
(2007-03; Reg.Nr. 001)

Geeignet für den Austausch alter Treppenteile oder die Nachrüstung vorhandener Lukenkästen. Bereits ab einer Öffnungsgröße von 80 x 60 cm (L x B) kann die Scherentreppe montiert werden. Die 11 cm tiefen, gerillten Aluminiumstufen bieten Sicherheit und viel Komfort. Durch das geringe Gewicht (Strangpressaluminium) ist die Bedienung der Treppe einfach. Nicht nur leicht und belastbar. Sie schaut auch glänzend aus. Das mitgelieferte Stirnbrett macht die Montage einfach.



Aluminium-Scherentreppe mit Stirnbrett

- Wangen: Aluminium-Profil, Stärke 10 x 34 mm
 - Stufen: Profilierte Aluminiumstufen; Stufentiefe 11 cm, Stärke 26 mm, Treppenbreite 40 cm
 - Raumhöhe: von 211 bis 315 cm lichte Raumhöhe
 - Stirnbrett: Multiplex-Platte, Stärke 18 mm, 412 x 176 mm
 - Platzbedarf: je nach Raumhöhe 105 - 130 cm notwendig; kein falt- oder Schwenkraum erforderlich; auch für sehr kleine Deckenöffnungen geeignet ab Länge ≥ 80 cm und Breite ≥ 60 cm
- inkl. Befestigungsschrauben, Haltewinkel für Treppenteil, Haken für Zugstab, Bodenschoner

Lichte Raumhöhe (Maße in cm)

Stufenanzahl	lichte Raumhöhe	Platzbedarf
10	211 - 239	105
11	240 - 267	113
12	268 - 289	122
13	290 - 315	130

Zum komfortablen Bedienen und Begehen empfehlen wir zum reinen Platzbedarf weitere 50 cm.

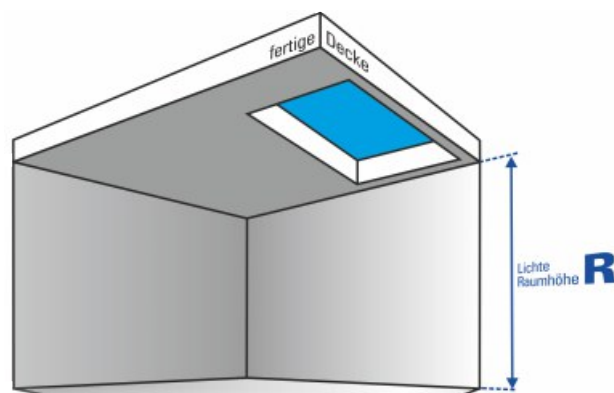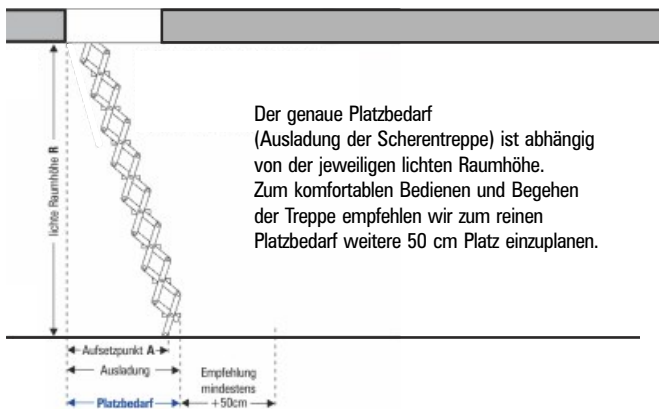

Bestellmaß = tatsächliche lichte Raumhöhe:
Höhe zwischen fertigem Fussboden und fertiger Decke.

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG