

Sicher auf das Dach.



Klare Vorteile:

- **leichter Einbau**
- **integrierte Hinterlüftung**
- **Einhandbedienung**

Bis Deckenöffnungslänge 160 cm!
Extrabreit: Bis 80 cm!
Quadratische Ausführung: 90x90 bis 100x100 cm.

Wellhöfer FlachdachAusstieg: Leicht und komfortabel.


Der FlachdachAusstieg ist für alle Wellhöfer-Bodentreppen (StahlBlau, GutHolz, Liliput) geeignet. Statt serienmäßigem WärmeSchutz WS3D ist WS4D/WSPH empfohlen. Schloss mit Profilzylinder und Handlauf sind ebenso möglich wie die Kombination mit FeuerSchutz-Bodentreppen. **FlachdachAusstieg und Bodentreppe - Gut kombiniert.**

Einbau und Hinterlüftung.

Futterkasten, FlachdachAusstieg und Treppe werden nacheinander eingebaut. Durch das geringe Gewicht der getrennten Bestandteile ist der Einbau ohne Kran möglich. Der obere Deckel schützt vor Wind und Wetter, der untere Deckel garantiert luftdichte Dämmung. Für den wichtigen Luftaustausch im Aufbau sorgt die integrierte Hinterlüftung. **Wellhöfer FlachdachAusstieg - Leicht und durchdacht.**

Einhandbedienung.

Das leichte GFK-Satteldach ist selbstöffnend durch Gasdruckfedern. Die beidseitige Verriegelung ist für ein Profilzylinder-Schloss vorbereitet. Das Ein- und Aussteigen erleichtert eine serienmäßige Zusatzstufe. Auf Gehrung und umlaufend oben am Rahmen sorgt das Wetterschutzprofil aus Aluminium für den sauberen Abschluss. **Wellhöfer FlachdachAusstieg - Sicher auf das Dach.**

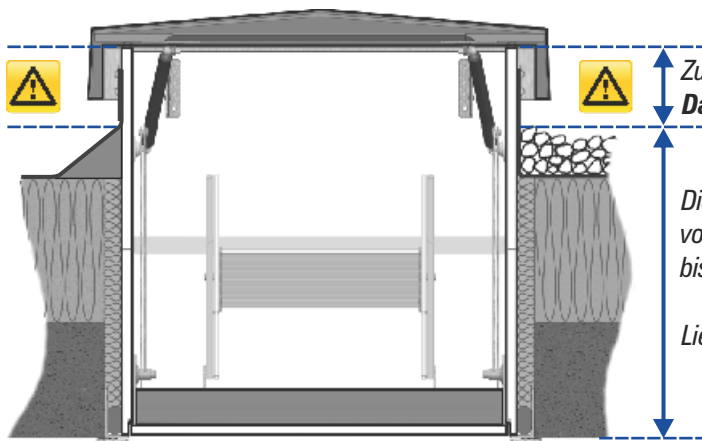

Zum störungsfreien Öffnen und Schließen ist immer ein **Dachüberstand von mind. 22 Zentimetern** erforderlich.

Die **Konstruktionshöhe** ist das Maß von der Unterkante der fertigen Raumdecke bis zur Oberkante des fertigen Dachaufbaus (z.B. Schüttung).

Lieferbar für **Konstruktionshöhen 45 - 110 cm.**

Abb.: Scherentreppe Liliput mit WärmeSchutz WS4D und FlachdachAusstieg

Produktinformation FlachdachAusstieg:

Deckel: GFK-Satteldach, lichtgrau RAL 7035
 Kasten: 18 mm MultiFunktionsPlatte
 Bedienung: Selbstöffnend durch Gasdruckfedern; Einhandbedienung
 Sicherheit: Beidseitige Verriegelung; Austrittsstufe; vorbereitet für Zylinderschloss
 Abschluss: Wetterschutzprofil aus Aluminium

Größen (Baumaße in cm)	Norm	Maß
Deckenöffnung Länge	110, 120, 130, 140	110 - 160
Deckenöffnung Breite	60, 70	60 - 80*
Konstruktionshöhe	45	45 - 110

*Extrabreit > 70cm: für Öffnungslängen bis 140cm möglich
 Konstruktionshöhe > 45cm: Bodentreppe als Maßanfertigung (Futterkastenhöhe)

Quadratische Ausführung (Baumaße in cm) Immer Maßanfertigung	
Deckenöffnung Länge	90 - 100
Deckenöffnung Breite	90 - 100
Konstruktionshöhe	45 - 110

Wichtige Angaben für Ihre Anfrage/Bestellung:

FlachdachAusstieg mit **Bodentrepentyp:**

StahlBlau GutHolz Liliput
 (serienmäßig mit WärmeSchutz WS3D)

Zusatzausstattung:

WärmeSchutz WS4D WSPH
 Schloss Profilzylinder Handlauf
 FeuerSchutz FS30 FS30 2S* FS90 2S*

Deckenöffnung: _____ cm (Länge x Breite)

Konstruktionshöhe: _____ cm (45 - 110)

Lichte Raumhöhe: _____ cm (190 - 360)

Die maximal mögliche Raumhöhe ist abhängig von Futterkastengröße, Treppentyp und Ausstattung. **Automatische Prüfung unter: www.massbox.de**

*Bei der Kombination von 2-seitig feuerhemmenden Bodentreppen mit FlachdachAusstieg sind wichtige Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen. Bitte fragen Sie hierzu direkt in Würzburg an: 0931/61405-0

