

Sicher auf das Dach.



Klare Vorteile:

-  **leichter Einbau**
-  **integrierte Hinterlüftung**
-  **Einhandbedienung**

Bis Deckenöffnungslänge 160 cm!
Extrabreit: Bis 80 cm!
Kleine Ausführung: 90x90 bis 100x100 cm.

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

Wellhöfer FlachdachAusstieg: Leicht und komfortabel.


Der FlachdachAusstieg ist für alle Wellhöfer-Bodentreppen (StahlBlau, GutHolz, Liliput) geeignet. Statt serienmäßigem WärmeSchutz WS3D ist WS4D/WSPH empfohlen. Schloss mit Profilzylinder und Handlauf sind ebenso möglich wie die Kombination mit FeuerSchutz-Bodentreppen. **FlachdachAusstieg und Bodentreppe - Gut kombiniert.**

Einbau und Hinterlüftung.

Futterkasten, FlachdachAusstieg und Treppe werden nacheinander eingebaut. Durch das geringe Gewicht der getrennten Bestandteile ist der Einbau ohne Kran möglich. Der obere Deckel schützt vor Wind und Wetter, der untere Deckel garantiert luftdichte Dämmung. Für den wichtigen Luftaustausch im Aufbau sorgt die integrierte Hinterlüftung. **Wellhöfer FlachdachAusstieg - Leicht und durchdacht.**

Einhandbedienung.

Das leichte GFK-Satteldach ist selbstöffnend durch Gasdruckfedern. Die beidseitige Verriegelung ist für ein Profilzylinder-Schloss vorbereitet. Das Ein- und Aussteigen erleichtert eine serienmäßige Zusatzstufe. Auf Gehrung und umlaufend oben am Rahmen sorgt das Wetterschutzprofil aus Aluminium für den sauberen Abschluss. **Wellhöfer FlachdachAusstieg - Sicher auf das Dach.**

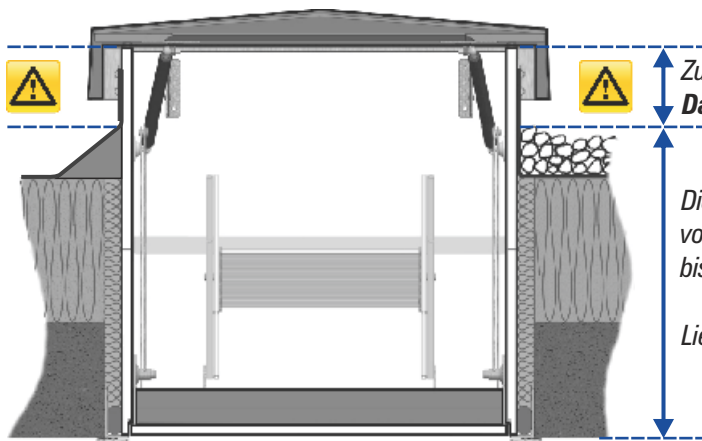

Zum störungsfreien Öffnen und Schließen ist immer ein **Dachüberstand von mind. 22 Zentimetern** erforderlich.

Die **Konstruktionshöhe** ist das Maß von der Unterkante der fertigen Raumdecke bis zur Oberkante des fertigen Dachaufbaus (z.B. Schüttung).

Lieferbar für **Konstruktionshöhen 45 - 110 cm.**

Abb.: Scherentreppe Liliput mit WärmeSchutz WS4D und FlachdachAusstieg

Produktinformation FlachdachAusstieg:

| | |
|-------------|---|
| Deckel: | GFK-Satteldach, lichtgrau RAL 7035 |
| Kasten: | 18 mm MultiFunktionsPlatte |
| Bedienung: | Selbstöffnend durch Gasdruckfedern; Einhandbedienung |
| Sicherheit: | Beidseitige Verriegelung; Austrittsstufe; vorbereitet für Zylinderschloss |
| Abschluss: | Wetterschutzprofil aus Aluminium |

| Größen (Baumaße in cm) | Norm | Maß |
|------------------------|--------------------|------------------|
| Deckenöffnung Länge | 110, 120, 130, 140 | 110 - 160 |
| Deckenöffnung Breite | 60, 70 | 60 - 80* |
| Konstruktionshöhe | 45 | 45 - 110 |

*Extrabreit > 70cm: für Öffnungslängen bis 140cm möglich
Konstruktionshöhe > 45cm: Bodentreppe als Maßanfertigung (Futterkastenhöhe)

| Kleine Ausführung (Baumaße in cm) Immer Maßanfertigung | |
|--|-----------------|
| Deckenöffnung Länge | 90 - 100 |
| Deckenöffnung Breite | 90 - 100 |
| Konstruktionshöhe | 45 - 110 |

Wichtige Angaben für Ihre Anfrage/Bestellung:

FlachdachAusstieg mit **Bodentrepentyp:**

StahlBlau GutHolz Liliput
(serienmäßig mit WärmeSchutz WS3D)

Zusatzausstattung:

WärmeSchutz WS4D WSPH
 Schloss Profilzylinder Handlauf
FeuerSchutz FS30 FS30 2S* FS90 2S*

Deckenöffnung: _____ cm (Länge x Breite)

Konstruktionshöhe: _____ cm (45 - 110)

Lichte Raumhöhe: _____ cm (190 - 360)

Die maximal mögliche Raumhöhe ist abhängig von Futterkastengröße, Treppentyp und Ausstattung. **Automatische Prüfung unter: www.massbox.de**

*Bei der Kombination von 2-seitig feuerhemmenden Bodentreppen mit FlachdachAusstieg sind wichtige Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen. Bitte fragen Sie hierzu direkt in Würzburg an: 0931/61405-0

