


Exakte Maße der Wandöffnung
in die Zeichnung eintragen.
Mindest-/Maximalwerte beachten!



Das Fertigungsmaß des Rahmens ist in Breite und Höhe um je 1,5 cm geringer als die Wandöffnung.
Kunststoff-Deckleisten (auf Gehrung) und Knopf (zur individuellen Positionierung) im Lieferumfang enthalten.

links abgeschrägt

Der Anschlag (= Platzierung der Qualitätsscharniere) erfolgt bei links abgeschrägten Kniestocktüren immer rechts (= auf der höheren Seite).

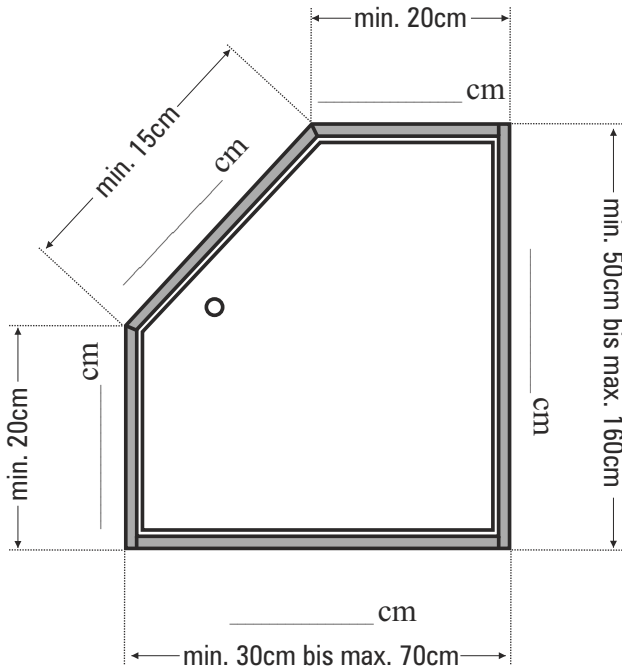

Rahmentiefe: _____ cm, min. 10 cm bis max. 15 cm


Zusatzausstattung:

- WärmeSchutz 3D
- WärmeSchutz 4D (Rahmentiefe immer 15 cm)

Sonstiges _____

rechts abgeschrägt

Der Anschlag (= Platzierung der Qualitätsscharniere) erfolgt bei rechts abgeschrägten Kniestocktüren immer links (= auf der höheren Seite).

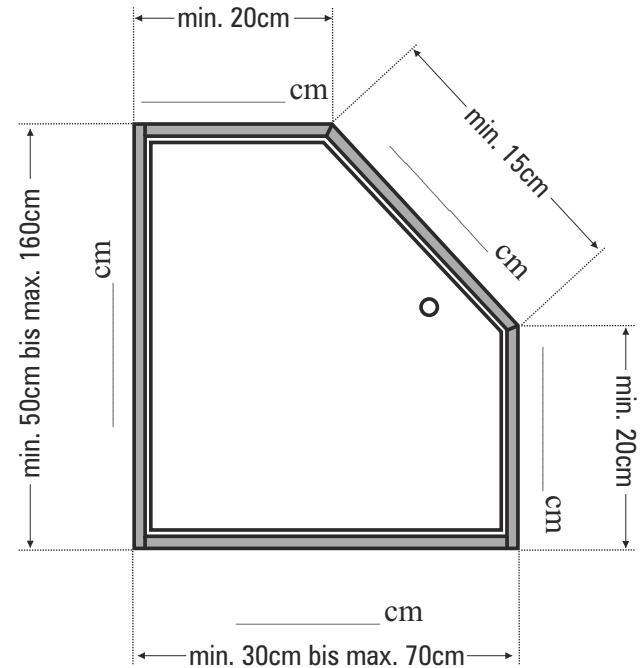

Rahmentiefe: _____ cm, min. 10 cm bis max. 15 cm

Zusatzausstattung:

- WärmeSchutz 3D
- WärmeSchutz 4D (Rahmentiefe immer 15 cm)

Sonstiges _____

Kniestocktüre Sonderausführung 5-eckig

Fax 09 31 / 6 14 05-71

Bitte vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen.

Angebot **Bestellung**

Kundennummer _____

Datum, Unterschrift
Firmenstempel: _____

Ansprechpartner (bei Rückfragen) / Telefon _____

Kommission / Lieferanschrift _____

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 Würzburg

Telefon 09 31 / 6 14 05-0
Telefax 09 31 / 6 14 05 71

www.wellhoefer.de
info@wellhoefer.de

